

# MANUAL



# ÍNDICE


Recomendaciones de uso .....	1
Limitaciones del producto .....	2
Partes del productos .....	3
Pasos instalación .....	4
Pasos asignación .....	5
Código de comunicación .....	9
APP .....	10

## RECOMENDACIONES DE USO


- ✓ Lea atentamente las instrucciones.
- ✓ Descargue la aplicación wHome y regístrese como usuario.
- ✓ Verifique el correcto funcionamiento del producto antes de instalarlo.
- ✓ No acerque el producto a llamas o calor directo.
- ✓ No sumerja ni salpique el producto con ningún líquido.

## LIMITACIONES DE USO

- ✓ Entrada Voltaje - 230 VAC, 50/60Hz
- ✓ Máxima Salida - 16A, 3680 W
- ✓ Ancho de Banda - 2,4 GHz
- ✓ Enchufe para conector Europeo tipo F.

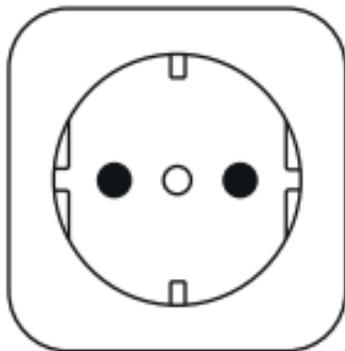


## PARTES PRODUCTO

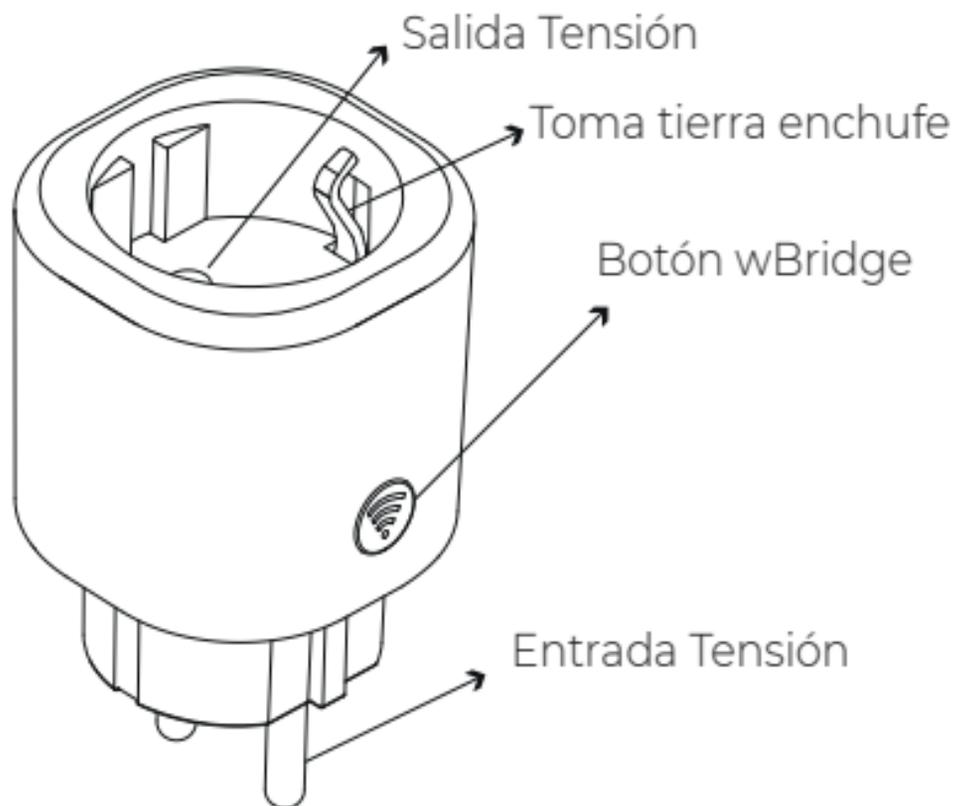

## PASOS INSTALACIÓN

**1** Enchufe el wBridge a una toma de corriente cercana a su router y cerca del producto Watchman instalado

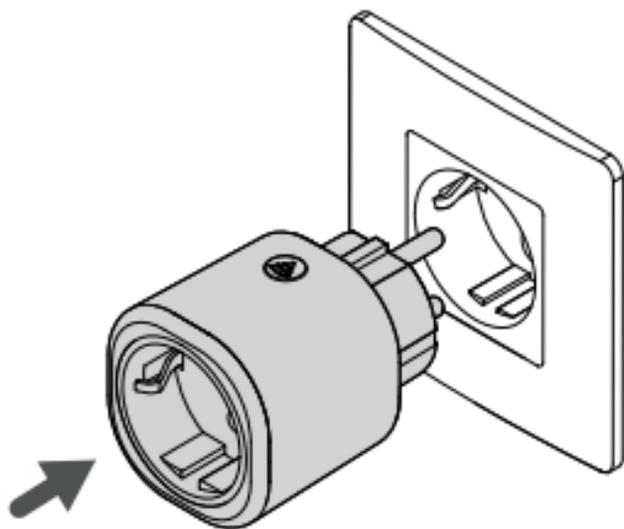


## PASOS ASIGNACIÓN

**1** Con el wBridge conectado a la corriente, el LED del bridge se iluminará en color naranja.




**2** Acceda a la aplicación wHome. Una vez dentro, escanee el código QR del producto con el símbolo “+” de la pantalla de inicio.

**3** Cuando se ha reconocido el QR, se procederá a la conexión vía Bluetooth. Para ello, mantenga pulsado el botón del producto 5 segundos.

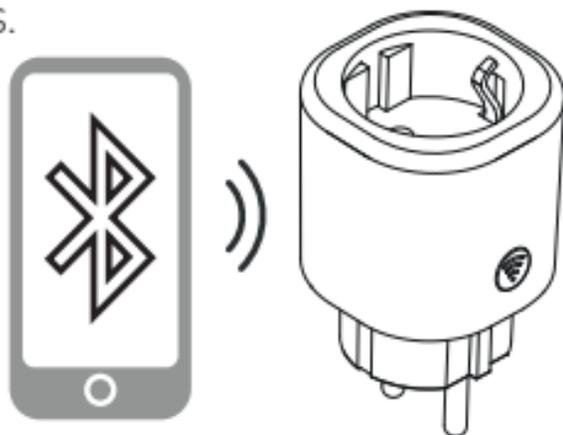


**4** Después de estos 5 segundos, el LED deberá cambiar a color Azul. Cuando esto ocurra, conecte con el wBridge para configurarlo.

**5** En las siguientes ventanas, deberá seleccionar la red Wi-fi de 2,4GHz deseada e introducir su contraseña. Con este paso, el wBridge quedará conectado a la red Wi-fi.

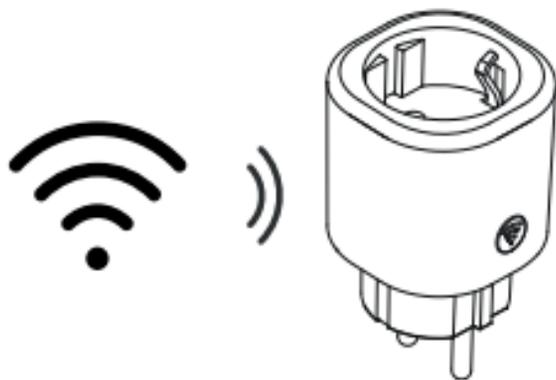

\* Si la conexión se ha realizado correctamente, el LED se iluminará de color verde.  
Si la conexión ha fallado, el LED se iluminará de color rojo.

**6** En la siguiente ventana, podrá vincular el wBridge con el dispositivo Watchman que se tenga asignado (este paso también se puede omitir).

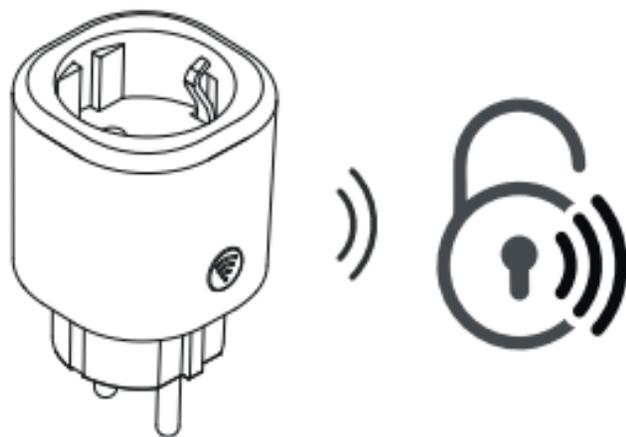

**7** Por último, deberá introducir un nombre al producto.

## CÓDIGO DE COMUNICACIÓN

El producto utiliza un LED RGB integrado en el botón para indicar su estado. Dependiendo del estado del producto, el LED tendrá los siguientes colores:



- **Blanco:** wBrigde actualizando versión de Firmware.
- **Rojo:** Error al conectar con red Wi-fi.
- **Naranja:** Proceso de conexión Wi-fi.
- **Verde:** Conectado correctamente a red Wi-fi.

# APP



Bluetooth



**WATCHMAN  
DOOR**

WATCHMANDOOR S.L

ESB66853722 - C/ Comadran, 39 Nave A3

08210 Barberà del Vallès - Barcelona - España

[info@watchmandoor.com](mailto:info@watchmandoor.com)

[www.watchmandoor.com](http://www.watchmandoor.com)